


Ветроуказатель КВ (без мачты) служит для визуального определения направления ветра и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе, в светлое время суток.

Конструкция ветроуказателя стальная, разборная, защищена полимерным покрытием. Поворотный узел обеспечивает свободное вращение ветроуказателя вокруг своей оси и препятствует срыву ветроуказателя с мачты в вертикальном направлении. Ветроуказатель КВ без подсвета. Комплектуется с мачтами серии УНВ, АМВУ. (мачта в комплект не входит)

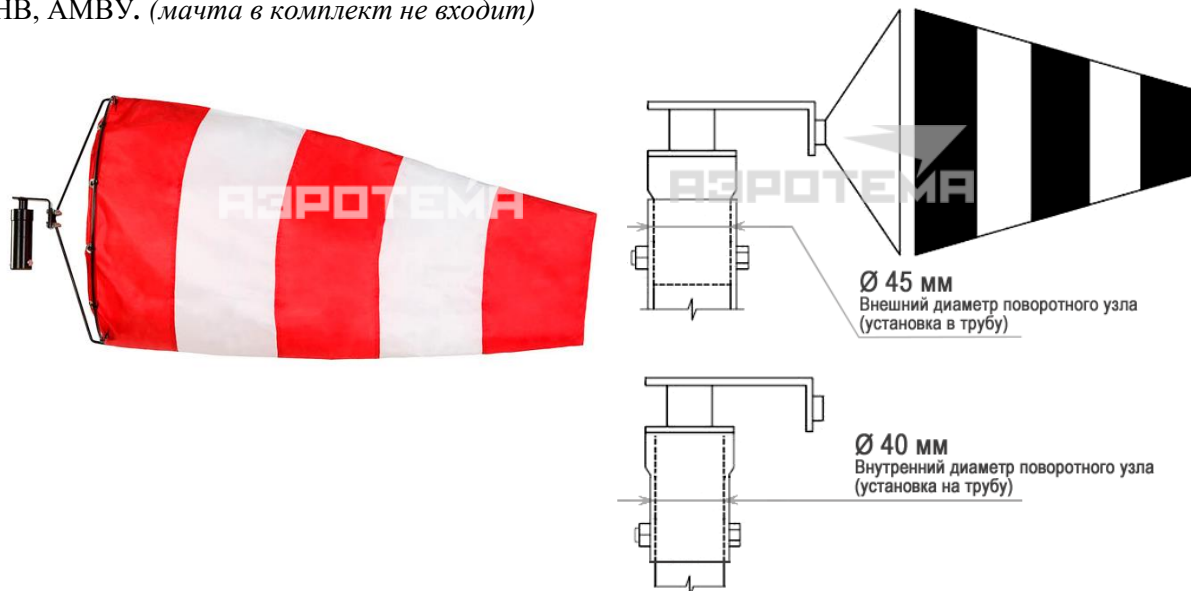

Характеристики	Модель			
	КВ510	КВ312	КВ515	КВ624
АГМБ	676622.51	676622.512	676622.515	676622.524
Общий вес указателя, кг	2,4	2,2	2,4	2,6
Длина конуса, см (Lк)	100	120	150	240
Входной диаметр, см	50	30	50	60
Цвет конуса	Красно-белый Черно-белый	Красно-белый		Красно-белый Черно-белый
Диаметр поворотного узла	Внешн.Ø 45 мм, внутр. Ø 40 мм			
Технические условия	ТУ 4311-001-72977491-2010			
Соответствие	ФАП №69 от 04.03.2011; ФАП №262 от 25.08.2015; АП-170, Том II; ГОСТ 25269-82; ИКАО Приложение №14 Том II Вертодромы			
Условия эксплуатации	Температура ±50°С, Скорость ветра до 25 м/с, относит. влажность воздуха до 98%			
Производитель	ООО «АЭРОТЕМА»			

Комплект поставки:

- Поворотный узел – 1 шт.
- Формообразующее кольцо – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект
- Сменный конус – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Транспортировочные размеры:

- Вес груза – 2,5 ±1кг
- Общий объем груза – 0.1м3.
- Количество мест – 1
- Гофрокороб – 520x200x520мм. – 1 шт.
- Гофрокороб – 620x200x620мм. – 1 шт.
(для КВ 624)



Гарантийные обязательства:

На мачту ветроуказателя и ветроуказатель – 1 год.
На сменный ветровой конус – 6 мес.