


Ветроуказатель KB служит для визуального определения направления ветра и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе, в светлое время суток.

Конструкция ветроуказателя стальная, разборная, защищена полимерным покрытием. Поворотный узел обеспечивает свободное вращение ветроуказателя вокруг своей оси и препятствует срыву ветроуказателя с мачты в вертикальном направлении. Комплектуется с мачтами серии УНВ, АМВУ и МВ4.

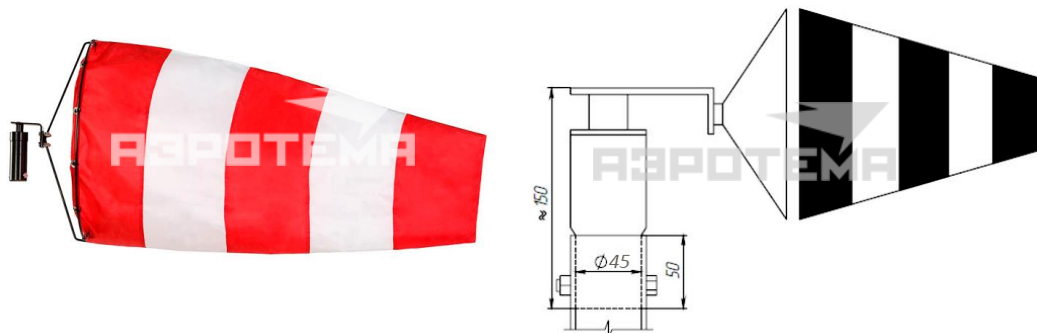

Основные параметры	Модель			
	KB510	KB312	KB515	KB624
Общий вес указателя, кг	2,4	2,2	2,4	2,6
Длина конуса, см (Lk)	100	120	150	240
Входной диаметр, см (Dвх)	50	30	50	60
Цвет конуса	Красно-белый Черно-белый	Красно-белый		Красно-белый Черно-белый
Соответствие	ТУ 4311-001-72977491-2010			
Условия эксплуатации	Температура ±50°C, Скорость ветра до 25 м/с, относит. влажность воздуха до 98%			
Производитель	ООО «АЭРОТЕМА»			

### Комплект поставки:

- Поворотный узел – 1 шт.
- Формообразующее кольцо – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект
- Сменный конус – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

### Транспортировочные размеры:

- Вес груза – 2,5 ±1кг
- Общий объем груза – 0.1м3.
- Количество мест – 1
- Гофрокороб – 520x200x520мм. – 1 шт. (Dвх =30/50)
- Гофрокороб – 620x200x620мм. – 1 шт. (Dвх =60)



**Модель мачты:** комплектуется с мачтами АМВУ и УНВ

**Мачта в комплект НЕ входит**

### Гарантийные обязательства:

На мачту ветроуказателя и ветроуказатель – 5 лет.

На сменный ветровой конус – 6 мес.